




Lättport lämpar sig utmärkt som radgarage, blå.



Lättport, svart.

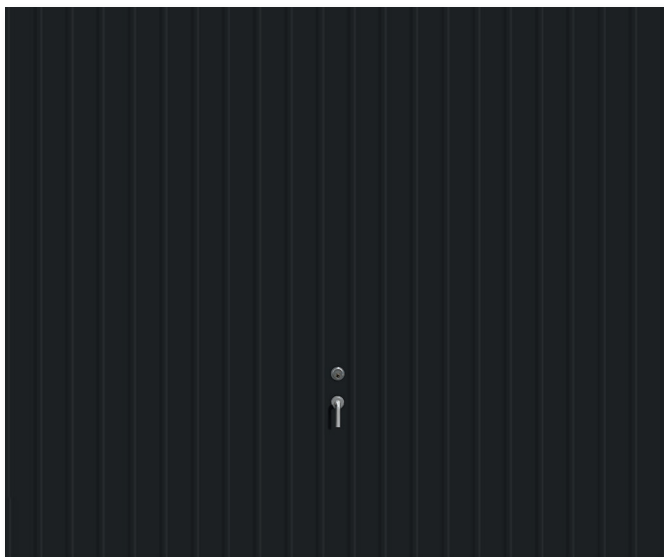

Passar även som villagarage.

Lätt- port

Vipp-port


Enkel men tålig

En enklare och billigare variant utan isolering och färre färger att välja mellan. I övrigt har Lättporten samma portblad i lackad stålplåt med en ytbehandling av högsta klass.

Med lättporten har du en underhållsfri port i många år framöver.

Se fler av
våra modeller på
www.dieden-ekodoor.se

MODELL



Vippport

Lättporten är en vippport med skenor i tak som kräver minimalt med underhåll med få rörliga delar.

Våra vippportar levereras färdigmonterade och förberedda att enkelt fästas in i garageportsöppning.

Våra vippportar tar minsta möjliga utrymme för att ge maximal inkörsbredd i portöppningen.

SPECIFIKATION

MATERIAL:	Lackad stålplåt
FÄRG:	Se webbsida för aktuella färger
MÅTT:	måttnpassas upp till 2400 x 2050 mm. Större mått kan fås mot tillägg
MOTOR MED FJÄRRSTYRNING:	finns som tillbehör
VENTILATION:	-
ISOLERING:	-
HANDTAG:	ingår
SPARKPLÅT:	-
LÅSCYLINDER:	tillval
GARANTI:	5 år*

TILLBEHÖR

Fjärrstyrning

Med en fjärrkontroll i bilen öppnar och stänger du porten smidigt och bekvämt. Systemet är säkert och har en känslig automatik som känner av eventuella hinder och stannar på mindre än 0,5 sek. Porten öppnar och stänger med mjukstart och mjukstopp.

3-punktslåsning och nödfrikoppling ingår i leveransen.

- Pearl 4 kanaler
- Pearl Vibe 4 kanaler, SOMloq2-vibration
- Hållare Pearl Vibe Hållare speciellt för Pearl, Pearl Vibe och Pearl Twin
- Slider+ 4 kanaler, svart/rostfritt.
- Slider vibe 4 kanaler, SOMloq2-vibration
- Pearl Twin 2 kanaler
- Telecody+ Kodlös/fjärrkontroll, 12 kanaler, SOMloq2 LED-blink

Fästörön

Anpassade för montage i mur eller betong.

*GARANTI

Alla våra portar har fem års garanti för extra trygghet. Våra portar har en gedigen konstruktion, är testade och lever upp till EU-krav.


Se hemsidan www.dieden-ekodoor.se för specifik garanti och info om varje port.

MÅTT

ALLA vippportar levereras färdigmonterad och förberedda för att enkelt fästas in i portöppning.

	Dagöppningsmått	Beställningsmått	Max infartsmått
A Bredd	2400 mm	2390 mm	2245 (2330*) mm
B Höjd EXEMPEL	2050 mm	2040 mm	1915 mm
C	Fritt sidoutrymme krävs om 55 mm innanför dagöppningen.		
D	Vid hand manövrerad port krävs 70 mm fritt ovanutrymme innanför dagöppningen. Vid fjärr manövrerad port krävs 80 mm fritt ovanutrymme innanför dagöppningen.		

* Infartsbredden är beroende dels av portens höjd, dels av höjden på bilens backspeglar. I de flesta fallen är infartsbredden endast 60 mm mindre än karmyttermåttet.

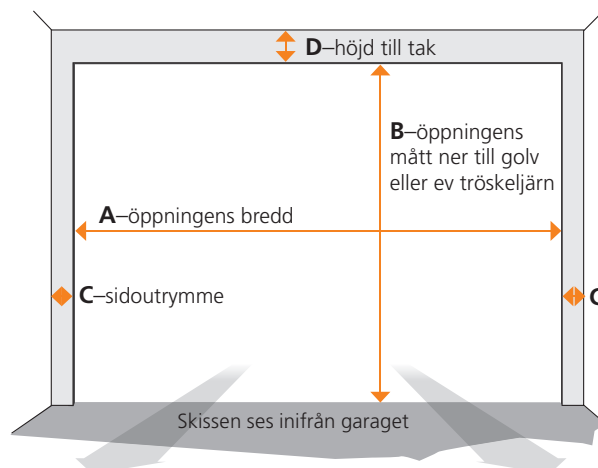

Vi kan portar!

Dieden-Ekodoor har tillverkat garageportar i mer än 50 år och är välkända för vår kvalitet. Våra duktiga hantverkare och en flexibel produktion gör att vi på ett enkelt sätt anpassar tillverkningen för just dina önskemål. I sortimentet har vi slag, vipp och takskjutportar i trä och stålportar i flera modeller och som slag, vipp och takskjutportar.

Fler av våra portar hittar du på www.dieden-ekodoor.se



Industrigatan 3 | 289 42 Broby
Tel 044-462 30
info@dieden-ekodoor.se
www.dieden-ekodoor.se