




Takskjutport med slät yta.



Takskjutport med fyllningar.

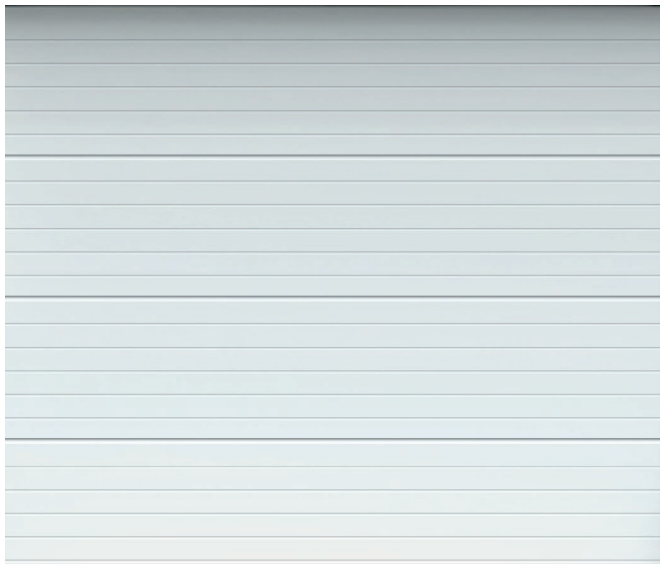

Takskjutport microrillad. Utrustad med motor med fjärrstyrning.

Tak- skjutport

Kraftig takskjutport i fem olika modeller.


Dieden-Ekodoors Takskjutport är en isolerad takskjutport med kraftfull galvaniserad stål på båda sidor.

Porten finns i fem olika modeller och kan även fås med ett eller flera fönster.


Portarna har ett stängt fjädersystem (torsionsfjäder), med säkerhetspär och fästen med slutna spår. Svart gummillist runt om och förberedda för automatik.

Se alla
våra typer av
takskjutportar
på nästa
sida

Horisontella spår



Centralspår




Slät yta




Fyllningar



Mikrorillad



MODELL



Takskjutport

Takskjutporten stjäl inget utrymme framför bilen och försvinner smidigt in i garaget. Dock tar porten mycket plats i garagetaket. Takskjutporten levereras i delar och bör monteras av proffs. De många delarna gör också takskjutporten mer känslig för t ex stötar.

SPECIFIKATION

MATERIAL:	Galvat stål
FÄRG:	valfri RAL
MÅTT:	bredd 2000 - 6000 mm höjd 2020 - 3070 mm
FRIHÖJD:	låg höjd + 210 mm som standard
MOTOR MED FJÄRRSTYRNING:	finns som tillbehör
VENTILATION:	tillval
ISOLERING:	paneltjocklek 40 mm
HANDTAG:	tillval
LÅSCYLINDER:	tillval
GARANTI:	5 år*

TILLBEHÖR

Fjärrstyrning

Med en fjärrkontroll i bilen öppnar och stänger du porten smidigt och bekvämt. Systemet är säkert och har en känslig automatik som känner av eventuella hinder och stannar på mindre än 0,5 sek. Porten öppnar och stänger med mjukstart och mjukstopp.

3-punktslåsing och nödfrikoppling ingår i leveransen.

- Pearl 4 kanaler
- Pearl Vibe 4 kanaler, SOMloq2-vibration
- Hållare Pearl Vibe Hållare speciellt för Pearl, Pearl Vibe och Pearl Twin
- Slider+ 4 kanaler, svart/rostfritt.
- Slider vibe 4 kanaler, SOMloq2-vibration
- Pearl Twin 2 kanaler
- Telecody+ Kodlås/fjärrkontroll, 12 kanaler, SOMloq2 LED-blink

Fästöron

Anpassade för montage i mur eller betong.

***GARANTI**

Alla våra portar har fem års garanti för extra trygghet. Våra portar har en gedigen konstruktion, är testade och lever upp till EU-krav.

Se hemsidan www.dieden-ekodoor.se för specifik garanti och info om varje port.

MÅTT

TAKSKJUTPORT

A & B Dagöppningsmått (bredd och höjd)

Dagöppningen är storleken på det håll som porten skall in i. Ange bredd och höjd. Dagöppningen bör vara ca 40 cm smalare än portens bredd och lika hög som portens höjd.


C Sidoutrymme

Minsta sidoutrymme bör vara 15 cm. Sidoutrymmet är avståndet från kanten av dörrbladet och in i väggen.

D Höjd till tak

Måttet på höjden ska mätas från toppen av porten till taket eller till den lägsta punkten. Det får inte finnas några hinder i takbalkarna eller annat och gäller för hela området där porten ska vara i rörelse.

OBS! Minsta takhöjd för vår standard takskjutport är 210 mm högre än porten.

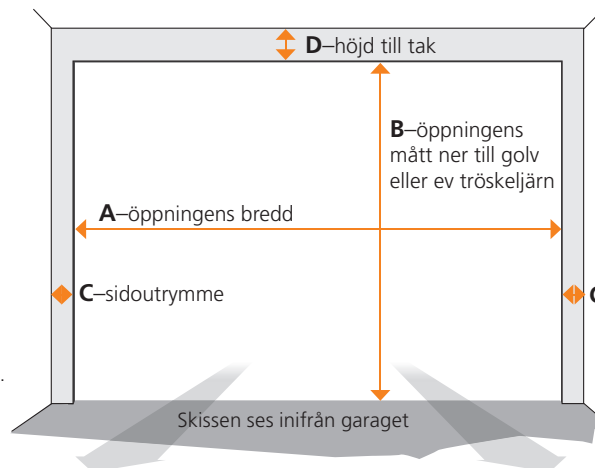

Vi kan portar!

Dieden-Ekodoor har tillverkat garageportar i mer än 50 år och är välkända för vår kvalitet. Våra duktiga hantverkare och en flexibel produktion gör att vi på ett enkelt sätt anpassar tillverkningen för just dina önskemål. I sortimentet har vi slag, vipp och takskjutportar i trä och stålportar i flera modeller och som slag, vipp och takskjutportar.

Fler av våra portar hittar du på www.dieden-ekodoor.se



Industrigatan 3 | 289 42 Broby
Tel 044-462 30
info@dieden-ekodoor.se
www.dieden-ekodoor.se