

# FAVORIT | VIPP-/SLAGPORT

Vi är störst  
i Sverige på  
vipportar!

Våra vipportar  
är anpassade för  
montage med  
portöppnare.

RADGARAGE I FALKENBERG.  
FAVORIT VIPPORT MED STÅENDE  
RILLOR. FÄRG SVART.

## SVERIGES GENOM TIDERNA MEST SÅLDA PORTMODELL

Favorit har en klassisk design med liggande eller stående rillor. Portbladet är underhållsfritt för många år framöver och ytbehandlingen är av högsta klass. Du får en port med mycket god kulör- och glanshållning.

Den polyesterlackerade stålplåten är 0,5 mm tjock och finns i 15 olika kulörer.

Standard för Favorit med portblad i stålplåt är sparkplåt i samma kulör som portbladet. Favorit med aluminiumplåt levereras som standard med sparkplåt i aluzink. Möjligheten finns att kombinera portbladets kulör med sparkplåt i annan kulör.

## GENOMGÅNGSDÖRR


Väljer du en FAVORIT vipport går det att få med genomgångsdörr i portbladet. Tillverkas med aluminiumrör stomme.



### SOMMER BASE+

Portöppnare är enkla och pålitliga att använda och framförallt smidiga och bekväma i regn och rusk. Tryck på fjärrkontrollen, porten öppnas och du kan köra direkt in. Här är ett exempel som har tvåvägsradiosystem.

Alla  
modeller och  
aktuella priser  
hittar du på  
webben.

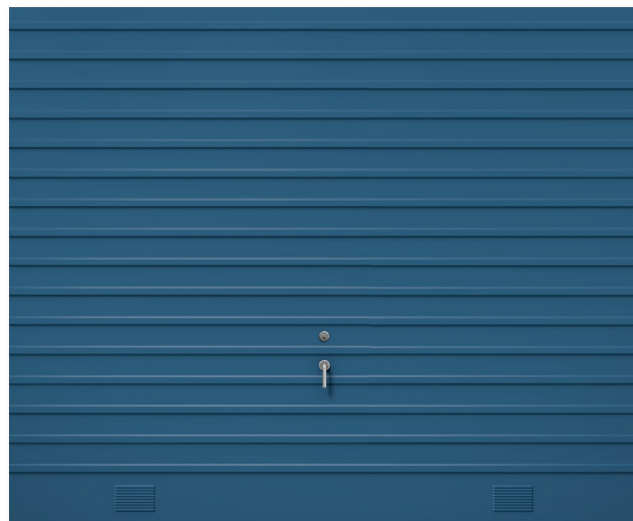

FAVORIT ALUMINIUM MED LIGGANDE RILLOR. FÄRG DUVBLÅ.




PASSAR ÄVEN SOM VILLAGARAGE, FÄRG ZINKGRÅ.

 **dieden  
ekodoor**

dieden-ekodoor.se

MODELL

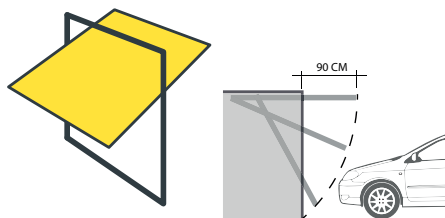

Vippport

kräver minimalt med underhåll med få rörliga delar. Våra vippportar levereras färdigmonterade och förberedda att enkelt fästas in i garageportsöppning. Våra vippportar tar minsta möjliga utrymme för att ge maximal inkörsbredd i portöppningen.



Slagport

Slagportar är en traditionell och praktisk lösning, särskilt om man använder garaget till andra saker än bilen. Dörrarna är t ex lätta för barn att öppna och stänga själva. Vi rekommenderar slagport för varmgarage.

SPECIFIKATION

**MATERIAL:** Stuccerad aluminiumplåt, 14 st färger.  
 Lackad stålplåt, 15 st färger.

**FÄRG:** Se aktuella standardkulörer på vårt informationsblad: [www.dieden-ekodoor.se](http://www.dieden-ekodoor.se)

**MÅTT:** måttanpassas upp till 2600 x 2050 mm. Större mått kan fås mot tillägg

**MOTOR MED FJÄRRSTYRNING:** finns som tillbehör, för vippport

**VENTILATION:** tillval

**ISOLERING:** 40 mm polystyren

**SPARKPLÅT:** ingår

**HANDTAG:** ingår, till vippport

**LÄSCYLINDER:** tillval

**GARANTI:** 5 år\*

**TILLVAL:** 3-punktslåsnings och nödfrikoppling

TILLBEHÖR

Fjärrstyrning till vippport

Med en fjärrkontroll i bilen öppnar och stänger du porten smidigt och bekvämt. Systemet är säkert och har en känslig automatik som känner av eventuella hinder och stannar på mindre än 0,5 sek. Porten öppnar och stänger med mjukstart och mjukstopp.

- Pearl 4 kanaler
- Pearl Vibe 4 kanaler, SOMloq2-vibration
- Hållare Pearl Vibe Hållare speciellt för Pearl, Pearl Vibe och Pearl Twin
- Slider+ 4 kanaler, svart/rostfritt
- Slider vibe 4 kanaler, SOMloq2-vibration
- Pearl Twin 2 kanaler
- Telecody+ Kodlös/fjärrkontroll, 12 kanaler, SOMloq2 LED-blink

Fästörön

Anpassade för montage i mur eller betong.

Lås

För extra hög säkerhet kan porten kompletteras med säkerhetslås från ASSA.

- Säkerhetslås ASSA 411 exkl. cylinder/tillbehör

Ventiler

En väl fungerande ventilation i garaget motverkar kondens.

- Ventilationsgälar i porten

Sparkplåt

Sparkplåten ger ett extra skydd på portens mest utsatta nedre del. Sparkplåt finns i lackerad stål- eller aluminiumplåt, koppar, rostfritt och aluzink.

- Sparkplåt koppar eller rostfri
- Sparkplåt i stål eller annat än standardkulör

Alla portar **5 år garanti.** **GARANTI** – Alla våra portar har fem års garanti för extra trygghet. Våra portar har en gedigen konstruktion, är testade och lever upp till EU-krav. **VIPPOR:** Livstidsgaranti på fjäderbrott.

MÅTTAGNING AV PORT

VIPPOR	Dagöppningsmått	Beställningsmått	Max infartsmått
<b>A</b> Bredd <b>EXEMPEL</b>	2400 mm	2390 mm	2260 (2330*) mm
<b>B</b> Höjd	2050 mm	2040 mm	1915 mm

\* Infartsbredden är beroende dels av portens höjd, dels av höjden på bilens backspeglar. I de flesta fallen är infartsbredden endast 60 mm mindre än karmyttermåttet.

TÄNK PÅ ATT VIPPORTEN ALLTID MONTERAS INNAFÖR DAGÖPPNINGEN!

**A** Mät porthålets stumma mått. Höjd och bredd.

**A+B** Dra bort 10 mm på höjd- och breddmått så får du portens KarmYtterMått - KYM Höjd och KYM Bredd.

Fritt inkörsmått på höjden KYM -130 mm

**C** Beräkning av inkörsbredd: Från karmens överkant och 750 mm ner KYM bredd -145 mm. Nedanför 750 mm mäter man KYM bredd -60 mm.

**D** Fritt sidoutrymme krävs om 55 mm innanför dagöppningen.


**E** Vid handmanövrerad port krävs 70 mm fritt ovanutrymme innanför dagöppningen.

Vid fjärrmanövrerad port krävs 80 mm fritt ovanutrymme innanför dagöppningen.

**Obs!** Porten går in 1250 mm oavsett höjd på porten.

SLAGPORT	Dagöppningsmått	Beställningsmått	Max infartsmått
<b>A</b> Bredd <b>EXEMPEL</b>	2500 mm	2490 mm (x-10mm)	2380
<b>B</b> Höjd	2100 mm	2075 mm (x-10mm)	2050

**D + E** Inget fritt sidoutrymme eller ovanutrymme krävs eftersom porten sätts i dagöppningen.

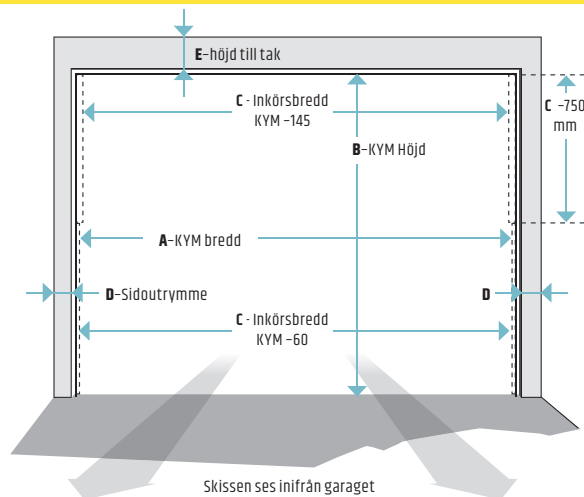

VIPPOR MED PERFEKT BALANS

Vår vippport är marknadens enda port med patenterad, helt inkapslad tryckfjäder. Den färdigjusteras på fabriken och kan enkelt finjusteras på plats. Med perfekt balansering stannar porten alltid i önskat läge eller strävar uppåt när du släpper den.



VI KAN PORTAR

Dieden-Ekodoor har tillverkat garageportar i mer än 50 år och är välkända för vår kvalitet. Våra duktiga hantverkare och en flexibel produktion gör att vi på ett enkelt sätt anpassar tillverkningen för just dina önskemål. I sortimentet har vi slag-, vipp- och takskjutportar i trä och stålportar i flera modeller och som slag-, vipp- och takskjutportar.

Fler av våra portar hittar du på [www.dieden-ekodoor.se](http://www.dieden-ekodoor.se)

Industrigatan 3, 289 42 Broby

Tel 044-462 30

[info@dieden-ekodoor.se](mailto:info@dieden-ekodoor.se)

[www.dieden-ekodoor.se](http://www.dieden-ekodoor.se)

